

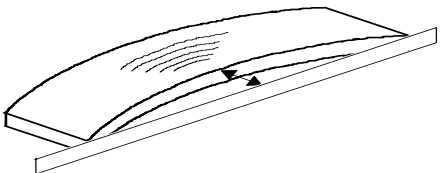
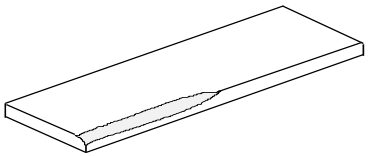
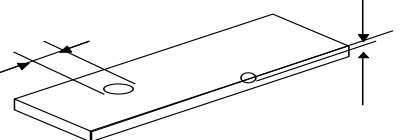




## TERASES DĒĻU KVALITĀTES APRAKSTS

Kvalitātes grupa	AB	B	C	ABC
Ķīļveida zari	Nav ierobežojumu	Nav ierobežojumu	Nav ierobežojumu	Nav ierobežojumu
Veseli zari	Nav ierobežojumu	Nav ierobežojumu	Nav ierobežojumu	Nav ierobežojumu
Trupējuši zari	Nepieļaujas redzamajā pusē (mēdz būt priedes dēļiem)	Ja zars ir saaudzis ar koksni un nekrīt ārā, tad nav ierobežojumu	Nav ierobežojumu	Ja zars ir saaudzis ar koksni un nekrīt ārā, tad pieļaujas 1 zars uz 2 metriem
Ar mizu apauguši zari	Pieļaujas max izmērā līdz 1/3 no dēļa platuma Var būt katrā lineārajā metrā	Ja zars ir saaudzis ar koksni un nekrīt ārā, tad nav ierobežojumu	Nav ierobežojumu	Ja zars ir saaudzis ar koksni un nekrīt ārā, tad nav ierobežojumu
Nokaltuši zari	Nepieļaujas	Pieļaujas	Nav ierobežojumu	Ja zars ir saaudzis ar koksni un nekrīt ārā, tad nav ierobežojumu
Izkritušo zaru vietas	Pieļaujas 10% dēļos no kopējā apjoma, caurkritušā zara vietas max platums 10% no dēļa platuma	Redzamajā pusē max 20 mm, 1 zars uz 2 metriem Pieļaujas uz sāniem	Nav ierobežojumu	Pieļaujas 20% dēļos no kopējā apjoma, ne vairāk par 1 zaru uz 2 metriem Nepieļauj platāku par 20% no dēļa platuma
Zaru skaits uz 1 metru	Nav ierobežojumu	Nav ierobežojumu	Nav ierobežojumu	Nav ierobežojumu
Plaisas	Pieļaujas max 25% no dēļa garuma Max platums 0,5 mm Caurejošas nepieļaujas	Max 50% no dēļa garuma, ne platākas par 0,5 mm Caurejošas nepieļaujas	Nav ierobežojumu	Pieļaujas 50% dēļos no kopējā apjoma, max 25% no dēļa garuma, ne platākas par 0,5 mm Caurejošas nepieļaujas
Galū plaisas	Max garums 1/2 dēļa platums, max 30% dēļos no kopējā apjoma, arī caurejošas plaisas	Max garums 2x dēļa platums, arī caurejošas plaisas	Nav ierobežojumu	Max garums 2x dēļa platums, max 30% dēļos no kopējā apjoma, arī caurejošas plaisas
Gredzenveida plaisas	Nepieļaujas	Nepieļaujas	Nav ierobežojumu	Nepieļaujas
Lokmala un mehāniski bojājumi	Lokmala pieļaujas max 5% dēļos no kopējā apjoma, max 10% no dēļa garuma Mehāniski bojājumi nepieļaujas	Nepieļaujas redzamajā pusē Pieļaujas uz aizmugurējās neredzamās puses ar nosacījumu, ka tas netraucē montāžai	Nepieļaujas redzamajā pusē Pieļaujas uz aizmugurējās neredzamās puses ar nosacījumu, ka tas netraucē montāžai	Pieļaujas max 20% dēļos no kopējā apjoma, neredzamajā pusē

Kvalitātes grupa	AB	B	C	ABC
Sveķu kabatas	Max garums 50 mm vai max to kopējā garumu summa 200 mm Max platums 1 mm Īsākas par 10 mm nelimitē	Nav ierobežojumu	Nav ierobežojumu	Nav ierobežojumu
Mizas ieaugumi	Max garums 1x dēļa platums vai to kopējā garumu summa 250 mm	Nav ierobežojumu	Nav ierobežojumu	Nav ierobežojumu
Lielainums	Pieļaujas 20% dēļos no kopējā apjoma	Nav ierobežojumu	Nav ierobežojumu	Pieļaujas 40% dēļos no kopējā apjoma
Krāsas maiņa	Sēnīte vai pelējums nepieļaujas Viegls zilējums vai cietā trupe pieļaujas max 10% dēļos no kopējā apjoma	Sēnīte vai pelējums nepieļaujas Viegls zilējums vai cietā trupe pieļaujas max 25% dēļos no kopējā apjoma	Sēnīte vai pelējums nepieļaujas Viegls zilējums vai cietā trupe pieļaujas	Sēnīte vai pelējums nepieļaujas Viegls zilējums vai cietā trupe pieļaujas max 20% dēļos no kopējā apjoma
Kukaiņu bojājumi	Nepieļaujas	Nepieļaujas	Nepieļaujas	Nepieļaujas
Mitrums	16 ± 2%	16 ± 2%	16 ± 2%	16 ± 2%
Virsmas kvalitāte	Max nenoēvelējums redzamajā pusē 1x dēļa platums	Max nenoēvelējums redzamajā pusē 2x dēļa platums Nenoēvelējums uz šaurās skaldnes redzamajā daļā pieļaujas 10% dēļos no kopējā apjoma, līdz 10% no dēļa platuma neredzamajā pusē	Max pieļaujama nenoēvelējuma garums ir 4x dēļa platums Nenoēvelējumi uz sānu malām pieļaujas 20% dēļos no kopējā apjoma, līdz 20% no dēļa platuma aizmugurējā neredzamajā pusē	Max nenoēvelējums redzamajā pusē 2x dēļa platums Nenoēvelējums uz šaurās skaldnes redzamajā daļā pieļaujas 10% dēļos no kopējā apjoma, līdz 10% no dēļa platuma neredzamajā pusē
Izmēru pielaides	Garums: ± 10 mm Biezums: ± 0,5 mm Platums: ± 0,5 mm Līdz 5% var neatbilst kvalitātei no kopējā pakas apjoma	Garums: ± 10 mm Biezums: ± 0,5 mm Platums: ± 0,5 mm Līdz 5% var neatbilst kvalitātei no kopējā pakas apjoma	Garums: ± 10 mm Biezums: ± 0,5 mm Platums: ± 0,5 mm Līdz 5% var neatbilst kvalitātei no kopējā pakas apjoma	Garums: ± 10 mm Biezums: ± 0,5 mm Platums: ± 0,5 mm Līdz 5% var neatbilst kvalitātei no kopējā pakas apjoma

Kvalitātes grupa	AB	B	C	ABC
Savērpums 	8 mm sliktākajos 2 metros, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā	8 mm sliktākajos 2 metros, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā	Nav ierobežojumu	8 mm sliktākajos 2 metros, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā
Garenizliekums platajā skaldnē 	15 mm sliktākajos 2 metros, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā	15 mm sliktākajos 2 metros, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā	Nav ierobežojumu	15 mm sliktākajos 2 metros, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā
Garenizliekums 	6 mm sliktākajos 2 metros, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā	6 mm sliktākajos 2 metros, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā	Nav ierobežojumu	6 mm sliktākajos 2 metros, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā
Lokmala 	Nepieļaujas redzamajā pusē Pieļaujas uz aizmugurējās neredzamās puses ar nosacījumu, ka tas netraucē montāžai	Nepieļaujas redzamajā pusē Pieļaujas uz aizmugurējās neredzamās puses ar nosacījumu, ka tas netraucē montāžai	Nepieļaujas redzamajā pusē Pieļaujas uz aizmugurējās neredzamās puses ar nosacījumu, ka tas netraucē montāžai	Pieļaujas max 20% dēļos no kopējā apjoma neredzamajā pusē
Zari 	Sīkāku informāciju skatīt 1. lapā	Sīkāku informāciju skatīt 1. lapā	Sīkāku informāciju skatīt 1. lapā	Sīkāku informāciju skatīt 1. lapā

Kvalitātes grupa	AB	B	C	ABC
Krāsas maiņa (pelējums, sēnīte, zilējums) 	Sēnīte vai pelējums nepieļaujas Viegls zilējums vai cietā trupe pieļaujas max 10% dēļos no kopējā apjoma	Sēnīte vai pelējums nepieļaujas Viegls zilējums vai cietā trupe pieļaujas max 25% dēļos no kopējā apjoma	Sēnīte vai pelējums nepieļaujas Viegls zilējums vai cietā trupe pieļaujas	Sēnīte vai pelējums nepieļaujas Viegls zilējums vai cietā trupe pieļaujas max 20% dēļos no kopējā apjoma
Plaisas un galu plaisas 	Plaisas pieļaujas max 25% no dēļa garuma Max platums 0,5 mm Caurejošas nepieļaujas Galu plaisas max garums 1/2 dēļa platums, max 30% dēļos no kopējā apjoma, arī caurejošas plaisas	Plaisas max 50% no dēļa garuma, ne platākas par 0,5 mm Caurejošas nepieļaujas Galu plaisas max garums 2x dēļa platums, arī caurejošas plaisas	Nav ierobežojumu	Plaisas pieļaujas 50% dēļos no kopējā apjoma, max 25% no dēļa garuma, ne platākas par 0,5 mm Caurejošas nepieļaujas Galu plaisas max garums 2x dēļa platums, max 30% dēļos no kopējā apjoma, arī caurejošas plaisas