

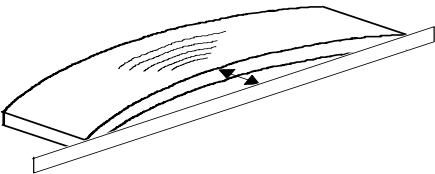
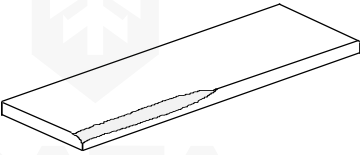


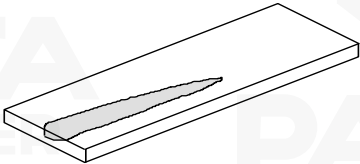
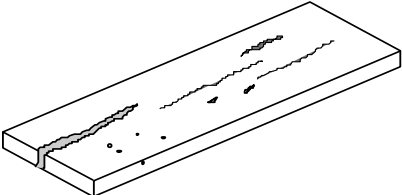
GRĪDAS DĒĻU KVALITĀTES APRAKSTS

Kvalitātes grupa	A+	A	AB	ABC	B	C
Ķīļveida, iegareni zari	Nepieļaujas.	Nepieļaujas.	Nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.
Veseli zari (t.sk. melni zari)	Pieļaujas maks. platumā līdz 1/5 no dēļa platumā.	Pieļaujas maks. platumā līdz 1/5 no dēļa platumā.	Pieļaujas maks. platumā līdz 1/3 no dēļa platumā.	Nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.
Ar mizu apauguši zari	Redzamajā pusē nepieļaujas. Mazākus par 5 mm nelimitē.	Redzamajā pusē pieļaujas nedaudzi, maks. izmērā 1/10 no dēļa platumā. Mazākus par 10 mm nelimitē.	Pieļaujas izmērā līdz 1/3 no dēļa platumā.	Nav ierobežojumu.	Ja zars ir saudzis ar koksni un nekrīt ārā, tad nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.
Trupes skarti zari	Nepieļaujas redzamajā pusē.	Nepieļaujas redzamajā pusē.	Nepieļaujas redzamajā pusē.	Nav ierobežojumu.	Ja zars ir saudzis ar koksni un nekrīt ārā, tad nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.
Kritējzari vai izkritušo zaru vietas	Nepieļaujas redzamajā pusē. Pieļaujas, ja savienojot spundes, caurkritušā zara vieta nav caurredzama.	Nepieļaujas redzamajā pusē. Pieļaujas, ja savienojot spundes, caurkritušā zara vieta nav caurredzama, maks. platums 1/10 no dēļa platumā.	Nepieļaujas redzamajā pusē. Pieļaujas, ja savienojot spundes, caurkritušā zara vieta nav caurredzama. Zaru vietas ar defektiem, kas nav caurredzamas, pieļaujas.	Pieļaujas 20% dēļu no kopējā apjoma. Ne vairāk par 1 uz 2 m. Nepieļauj platāku par 20% no dēļa platumā.	Redzamajā pusē maks. 20 mm, 1 zars uz 2 m.	Nav ierobežojumu.
Zaru skaits uz 1 metru	Nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.
Plaisas	Nepieļaujas.	Plaisas, kas radušās šķiedrām atdaloties garenvirzienā- nepieļaujas.	Pieļaujas maks. 10% no dēļa garuma, maks. platums ne vairāk kā 0.5 mm. Neredzamajā pusē bez ierobežojumiem. Caurejošas plaisas,	Pieļaujas 50% dēļu no kopējā apjoma, maks. 25% no dēļa garuma, ne platākas par 0.5 mm. Caurejošas garenvirziena	Maks. 50% no dēļa garuma, ne platākas par 0.5 mm. Caurejošas plaisas, kas radušās šķiedrām atdaloties garenvirzienā-	Nav ierobežojumu.

Kvalitātes grupa	A+	A	AB	ABC	B	C
			kas radušās šķiedrām atdaloties garenvirzienā-nepieļaujas.	plaisas, kas radušās šķiedrām atdaloties-nepieļaujas.	nepieļaujas.	
Caurplaisas galos	Maks. garums ¼ no dēļa platuma, maks. 10% dēļu no kopējā apjoma, arī caurejošas gareniskās plaisas.	Maks. garums 1/2 no dēļa platuma, maks. 10% dēļu no kopējā apjoma, arī caurejošas gareniskās plaisas.	Maks. garums 1x dēļa platums, arī caurejošas gareniskās plaisas.	Maks. garums 2x dēļa platums, maks. 30% dēļu no kopējā apjoma, arī caurejošas gareniskās plaisas.	Maks. garums 2x dēļa platums, arī caurejošas plaisas.	Nav ierobežojumu.
Gredzenplaisas	Nepieļaujas.	Nepieļaujas.	Nepieļaujas.	Nepieļaujas.	Nepieļaujas.	Nav ierobežojumu.
Lokmala un mehāniski bojājumi	Nepieļaujas.	Nepieļaujas.	Nepieļaujas.	Pieļaujas maks. 20% dēļu no kopējā apjoma neredzamajā pusē.	Nepieļaujas redzamajā pusē. Pieļaujas uz aizmugurējās, neredzamās puses, ar nosacījumu, ka tas netraucē montāžai.	Nepieļaujas redzamajā pusē. Pieļaujas uz aizmugurējās, neredzamās puses, ar nosacījumu, ka tas netraucē montāžai.
Sveķu kabatas	Maks. garums 20 mm. Maks. 1 sveķu kabata 1 m. Maks. platums 0.5 mm. Īsākas par 10 mm nelimitē.	Maks. garums 25 mm vai maks. kopējais sveķu kabatu garums 100 mm, kuru platums nepārsniedz 1 mm. Īsākas par 10 mm nelimitē.	Maks. garums 1/3 no dēļa platuma, maks. kopējais sveķu kabatu garums 200 mm. Maks. platums 1 mm. Īsākas par 10 mm nelimitē.	Nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.
Mizas ieaugumi, rētas	Nepieļaujas.	Nepieļaujas.	Nepieļaujas.	Nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.
Lielainums	Pieļaujas maks. 10% dēļu no kopējā apjoma.	Pieļaujas 20% dēļu no kopējā apjoma.	Pieļaujas 20% dēļu no kopējā apjoma.	Pieļaujas 40% dēļu no kopējā apjoma.	Nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.
Pelējums, zilējums, trupe	Nepieļaujas.	Nepieļaujas.	Nepieļaujas.	Pelējums nepieļaujas. Viegls zilējums vai cietā trupe pieļaujas maks. 20% dēļu no kopējā apjoma.	Pelējums nepieļaujas. Viegls zilējums vai cietā trupe pieļaujas maks. 25% dēļu no kopējā apjoma.	Viegls zilējums vai cietā trupe pieļaujas. Sēnīte vai pelējums nepieļaujas.

Kvalitātes grupa	A+	A	AB	ABC	B	C
Kukaiņu bojājumi	Nepieļaujas.	Nepieļaujas.	Nepieļaujas.	Nepieļaujas.	Nepieļaujas.	Nav ierobežojumu.
Mitrums	16 ± 2%. Speciāli žāvēti 10 ± 2%.	16 ± 2%. Speciāli žāvēti 10 ± 2%.	16 ± 2%. Speciāli žāvēti 10 ± 2%.	16 ± 2%. Speciāli žāvēti 10 ± 2%.	16 ± 2%. Speciāli žāvēti 10 ± 2%.	16 ± 2%. Speciāli žāvēti 10 ± 2%.
Virsmas kvalitāte	Nepieļaujas nenoēvelējumi redzamajā pusē.	Nepieļaujas nenoēvelējumi redzamajā pusē.	Maks. nenoēvelējumi redzamajā pusē 1x dēļa platumā, dēļa galos.	Maks. nenoēvelējumi redzamajā pusē 2x dēļa platums. Nenoēvelējumi uz šaurās skaldnes redzamajā daļā pieļaujas 10% dēļu no kopējā apjoma, līdz 10% no dēļa platuma neredzamajā pusē.	Maks. nenoēvelējumi redzamajā pusē 2x dēļa platums. Nenoēvelējumi uz šaurās skaldnes redzamajā daļā pieļaujas 10% dēļu no kopējā apjoma, līdz 10% no dēļa platuma sliktākajā pusē.	Maks. pieļaujama nenoēvelējumu garums ir 4x dēļa platums. Nenoēvelējumi uz sānu malām pieļaujas 20% dēļu no kopējā apjoma, līdz 20% no dēļa platuma sliktākajā pusē.
Izmēru pielaides	Biezums: ± 0.5 mm. Platums: ± 0.5 mm. Garums: ±10 mm.	Biezums: ± 0.5 mm. Platums: ± 0.5 mm. Garums: ±10 mm.	Biezums: ± 0.5 mm. Platums: ± 0.5 mm. Garums: ±10 mm.	Biezums: ± 0.5 mm. Platums: ± 0.5 mm. Garums: ±10 mm.	Biezums: ± 0.5 mm. Platums: ± 0.5 mm. Garums: ±10 mm.	Biezums: ± 0.5 mm. Platums: ± 0.5 mm. Garums: ±10 mm.
Līdz 5% no kopējā apjoma var neatbilst norādītajai kvalitātei.						

Kvalitātes grupa	A+	A	AB	ABC	B	C
Savērpums 	4 mm sliktākajos 2 m, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā.	4 mm sliktākajos 2 m, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā.	8 mm sliktākajos 2 m, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā.	8 mm sliktākajos 2 m, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā.	8 mm sliktākajos 2 m, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā.	Nav ierobežojumu.
Garenizliekums platajā skaldnē 	10 mm sliktākajos 2 m, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā.	10 mm sliktākajos 2 m, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā.	15 mm sliktākajos 2 m, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā.	15 mm sliktākajos 2 m, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā.	15 mm sliktākajos 2 m, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā.	Nav ierobežojumu.
Šaurskaldnes izliekums 	3 mm sliktākajos 2 m, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā.	3 mm sliktākajos 2 m, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā.	6 mm sliktākajos 2 m, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā.	6 mm sliktākajos 2 m, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā.	6 mm sliktākajos 2 m, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā.	Nav ierobežojumu.
Lokmala 	Nepieļaujas.	Nepieļaujas.	Nepieļaujas.	Pieļaujas maks. 20% dēļu no kopējā apjoma neredzamajā pusē.	Nepieļaujas redzamajā pusē. Pieļaujas uz aizmugurējās, neredzamās puses, ar nosacījumu, ka tas netraucē montāžai.	Nepieļaujas redzamajā pusē. Pieļaujas uz aizmugurējās, neredzamās puses, ar nosacījumu, ka tas netraucē montāžai.

Kvalitātes grupa	A+	A	AB	ABC	B	C
Krāsas maiņa (trupe, sēnīte, zilējums) 	Sēnīte, trupe un zilējums nepieļaujas.	Sēnīte, trupe un zilējums nepieļaujas.	Sēnīte, trupe un zilējums nepieļaujas.	Sēnīte vai pelējums nepieļaujas. Viegls zilējums vai cietā trupe pieļaujas maks. 20% dēļu no kopējā apjoma.	Sēnīte vai pelējums nepieļaujas. Viegls zilējums vai cietā trupe pieļaujas maks. 25% dēļu no kopējā apjoma.	Viegls zilējums vai cietā trupe pieļaujas. Sēnīte vai pelējums nepieļaujas.
Plaisas un galu gareniskās plaisas 	Plaisas, kas radušās šķiedrām atdaloties garenvirzienā nepieļaujas. Galu gareniskās plaisas pieļaujas maks. garumā 1/4 no dēļa platuma. Ne vairāk kā 10% dēļu no kopējā apjoma, arī caurejošas gareniskās plaisas.	Plaisas, kas radušās šķiedrām atdaloties garenvirzienā nepieļaujas. Galu gareniskās plaisas pieļaujas maks. garumā 1/2 no dēļa platuma. Ne vairāk kā 10% dēļos no kopējā apjoma, arī caurejošas plaisas.	Galū gareniskās plaisas pieļaujas maks. garumā 10% no dēļa garuma, redzamajā pusē. Maks. platums 0.5 mm. Neredzamajā pusē nelimitē. Caurejošas plaisas, kas radušās šķiedrām atdaloties garenvirzienā, nepieļaujas. Pieļaujas galu gareniskās plaisas maks. garums 1x dēļa platums, arī caurejošas gareniskās plaisas.	Plaisas pieļaujas 50% dēļu no kopējā apjoma, maks. 25% no dēļa garuma, ne platākas par 0.5 mm. Caurejošas plaisas, kas radušās šķiedrām atdaloties garenvirzienā, nepieļaujas. Galu gareniskās plaisas maks. garums 2x dēļa platums, maks. 30% dēļu no kopējā apjoma, arī caurejošas plaisas.	Plaisas maks. 50% no dēļa garuma, ne platākas par 0.5 mm. Caurejošas plaisas, kas radušās šķiedrām atdaloties garenvirzienā, nepieļaujas. Galu gareniskās plaisas maks. garums 2x dēļa platums, arī caurejošas plaisas.	Nav ierobežojumu.