

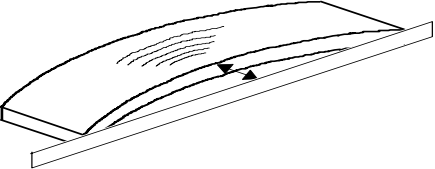
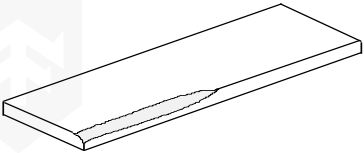





GRĪDAS DĒĻU KVALITĀTES APRAKSTS

| Kvalitātes grupa | A+ | AB | B | C | ABC |
|------------------------|--|---|--|------------------|--|
| Ķīļveida zari | Pieļaujas max platumā līdz 1/5 no dēļa platumā | Nav ierobežojumu | Nav ierobežojumu | Nav ierobežojumu | Nav ierobežojumu |
| Veseli zari | Pieļaujas max platumā līdz 1/5 no dēļa platumā | Pieļaujas max platumā līdz 1/3 no dēļa platumā | Nav ierobežojumu | Nav ierobežojumu | Nav ierobežojumu |
| Trupējuši zari | Nepieļaujas redzamajā pusē (mēdz būt priedes dēļiem) | Nepieļaujas redzamajā pusē (mēdz būt priedes dēļiem) | Ja zars ir saaudzis ar koksni un nekrīt ārā, tad nav ierobežojumu | Nav ierobežojumu | Ja zars ir saaudzis ar koksni un nekrīt ārā, tad pieļaujas 1 zars uz 2 metriem |
| Ar mizu apauguši zari | Nepieļaujas redzamajā pusē, mazākus par 5 mm nelimitē | Pieļaujas izmērā līdz 1/3 no dēļa platumā | Ja zars ir saaudzis ar koksni un nekrīt ārā, tad nav ierobežojumu | Nav ierobežojumu | Ja zars ir saaudzis ar koksni un nekrīt ārā, tad nav ierobežojumu |
| Nokaltuši zari | Nepieļaujas redzamajā pusē | Nepieļaujas | Pieļaujas | Nav ierobežojumu | Ja zars ir saaudzis ar koksni un nekrīt ārā, tad nav ierobežojumu |
| Izkritušo zaru vietas | Nepieļaujas redzamajā pusē Pieļaujas, ja, savienojot spundes, nav redzama defekta | Nepieļaujas redzamajā pusē Pieļaujas, ja, savienojot spundes, caurkritušā zara vieta nav caurredzama Zaru vietas, kas nav caurredzamas, pieļaujas | Redzamajā pusē max 20 mm, 1 zars uz 2 metriem Pieļaujas uz sāniem | Nav ierobežojumu | Pieļaujas 20% dēļos no kopējā apjoma, ne vairāk par 1 zaru uz 2 metriem Nepieļauj platāku par 20% no dēļa platumā |
| Zaru skaits uz 1 metru | Nav ierobežojumu | Nav ierobežojumu | Nav ierobežojumu | Nav ierobežojumu | Nav ierobežojumu |
| Plaisas | Nepieļaujas | Pieļaujas max 10% no dēļa garuma Max platums 0,5 mm Caurejošas nepieļaujas Neredzamajā pusē nelimitē | Max 50% no dēļa garuma, ne platākas par 0,5 mm Caurejošas nepieļaujas | Nav ierobežojumu | Pieļaujas 50% dēļos no kopējā apjoma, max 25% no dēļa garuma, ne platākas par 0,5 mm Caurejošas nepieļaujas |

| Kvalitātes grupa | A+ | AB | B | C | ABC |
|-------------------------------|--|---|--|--|---|
| Galu plaisas | Max garums 1/4 dēļa platums, max 10% dēļos no kopējā apjoma, arī caurejošas plaisas | Max garums 1x dēļa platums, arī caurejošas plaisas | Max garums 2x dēļa platums, arī caurejošas plaisas | Nav ierobežojumu | Max garums 2x dēļa platums, max 30% dēļos no kopējā apjoma, arī caurejošas plaisas |
| Gredzenveida plaisas | Nepieļaujas | Nepieļaujas | Nepieļaujas | Nav ierobežojumu | Nepieļaujas |
| Lokmala un mehāniski bojājumi | Nepieļaujas | Nepieļaujas | Nepieļaujas redzamajā pusē Pieļaujas uz aizmugurējās neredzamās puses ar nosacījumu, ka tas netraucē montāžai | Nepieļaujas redzamajā pusē Pieļaujas uz aizmugurējās neredzamās puses ar nosacījumu, ka tas netraucē montāžai | Pieļaujas max 20% dēļos no kopējā apjoma, neredzamajā pusē |
| Sveķu kabatas | Max garums 20 mm Max platums 0,5 mm Īsākas par 10 mm nelimitē Pieļaujas viena sveķu kabata uz 1 metru | Max garums 50 mm vai max vai to kopējā garumu summa 200 mm Max platums 1 mm Īsākas par 10 mm nelimitē | Nav ierobežojumu | Nav ierobežojumu | Nav ierobežojumu |
| Mizas ieaugumi | Nepieļaujas | Nepieļaujas | Nav ierobežojumu | Nav ierobežojumu | Nav ierobežojumu |
| Lielainums | Pieļaujas 10% dēļos no kopējā apjoma | Pieļaujas 20% dēļos no kopējā apjoma | Nav ierobežojumu | Nav ierobežojumu | Pieļaujas 40% dēļos no kopējā apjoma |
| Krāsas maiņa | Sēnīte, pelējums vai zilējums nepieļaujas | Sēnīte, pelējums vai zilējums nepieļaujas | Sēnīte vai pelējums nepieļaujas Viegls zilējums vai cietā trupe pieļaujas max 25% dēļos no kopējā apjoma | Sēnīte vai pelējums nepieļaujas Viegls zilējums vai cietā trupe pieļaujas | Sēnīte vai pelējums nepieļaujas Viegls zilējums vai cietā trupe pieļaujas max 20% dēļos no kopējā apjoma |
| Kukaiņu bojājumi | Nepieļaujas | Nepieļaujas | Nepieļaujas | Nepieļaujas | Nepieļaujas |
| Mitruma | 16 ± 2% 10 ± 2% (speciāli žāvēti grīdas dēļi) | 16 ± 2% 10 ± 2% (speciāli žāvēti grīdas dēļi) | 16 ± 2% | 16 ± 2% | 16 ± 2% |

| Kvalitātes grupa | A+ | AB | B | C | ABC |
|-------------------|--|--|---|---|---|
| Virsmas kvalitāte | Nepieļaujas nenoēvelējums redzamajā pusē | Max nenoēvelējums redzamajā pusē 1x dēļa platums, dēļa galos | Max nenoēvelējums redzamajā pusē 2x dēļa platums Nenoēvelējums uz šaurās skaldnes redzamajā daļā pieļaujas 10% dēļos no kopējā apjoma, līdz 10% no dēļa platuma neredzamajā pusē | Max pieļaujamais nenoēvelējuma garums ir 4x dēļa platums Nenoēvelējumi uz sānu malām pieļaujas 20% dēļos no kopējā apjoma, līdz 20% no dēļa platuma aizmugurējā neredzamajā pusē | Max nenoēvelējums redzamajā pusē 2x dēļa platums Nenoēvelējums uz šaurās skaldnes redzamajā daļā pieļaujas 10% dēļos no kopējā apjoma, līdz 10% no dēļa platuma neredzamajā pusē |
| Izmēru pielaides | Garums: ± 10 mm Biezums: ± 0,5 mm Platums: ± 0,5 mm Līdz 5% var neatbilst kvalitātei no kopējā pakas apjoma | Garums: ± 10 mm Biezums: ± 0,5 mm Platums: ± 0,5 mm Līdz 5% var neatbilst kvalitātei no kopējā pakas apjoma | Garums: ± 10 mm Biezums: ± 0,5 mm Platums: ± 0,5 mm Līdz 5% var neatbilst kvalitātei no kopējā pakas apjoma | Garums: ± 10 mm Biezums: ± 0,5 mm Platums: ± 0,5 mm Līdz 5% var neatbilst kvalitātei no kopējā pakas apjoma | Garums: ± 10 mm Biezums: ± 0,5 mm Platums: ± 0,5 mm Līdz 5% var neatbilst kvalitātei no kopējā pakas apjoma |

| Kvalitātes grupa | A+ | AB | B | C | ABC |
|---|---|---|--|--|---|
| Savērpums  | 4 mm slīktākajos 2 metros, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā | 8 mm slīktākajos 2 metros, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā | 8 mm slīktākajos 2 metros, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā | Nav ierobežojumu | 8 mm slīktākajos 2 metros, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā |
| Garenizliekums platajā skaldnē  | 10 mm slīktākajos 2 metros, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā | 15 mm slīktākajos 2 metros, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā | 15 mm slīktākajos 2 metros, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā | Nav ierobežojumu | 15 mm slīktākajos 2 metros, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā |
| Garenizliekums  | 3 mm slīktākajos 2 metros, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā | 6 mm slīktākajos 2 metros, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā | 6 mm slīktākajos 2 metros, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā | Nav ierobežojumu | 6 mm slīktākajos 2 metros, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā |
| Lokmala  | Nepieļaujas | Nepieļaujas | Nepieļaujas redzamajā pusē Pieļaujas uz aizmugurējās neredzamās puses ar nosacījumu, ka tas netraucē montāžai | Nepieļaujas redzamajā pusē Pieļaujas uz aizmugurējās neredzamās puses ar nosacījumu, ka tas netraucē montāžai | Pieļaujas max 20% dēļos no kopējā apjoma neredzamajā pusē |

| Kvalitātes grupa | A+ | AB | B | C | ABC |
|--|---|--|---|--|---|
| Zari  | Sīkāku informāciju skatīt 1. lapā | Sīkāku informāciju skatīt 1. lapā | Sīkāku informāciju skatīt 1. lapā | Sīkāku informāciju skatīt 1. lapā | Sīkāku informāciju skatīt 1. lapā |
| Krāsas maiņa (pelējums, sēnīte, zilējums)  | Sēnīte, pelējums vai zilējums nepieļaujas | Sēnīte, pelējums vai zilējums nepieļaujas | Sēnīte vai pelējums nepieļaujas Viegls zilējums vai cietā trupe pieļaujas max 25% dēļos no kopējā apjoma | Sēnīte vai pelējums nepieļaujas Viegls zilējums vai cietā trupe pieļaujas | Sēnīte vai pelējums nepieļaujas Viegls zilējums vai cietā trupe pieļaujas max 20% dēļos no kopējā apjoma |
| Plaisas un galu plaisas  | Plaisas nepieļaujas Galu plaisas pieļaujas max garums 1/4 dēļa platums, max 10% dēļos no kopējā apjoma, arī caurejošas plaisas | Plaisas pieļaujas max 10% no dēļa garuma Max platums 0,5 mm Caurejošas nepieļaujas Neredzamajā pusē nelimitē Galu plaisas max garums 1x dēļa platums, arī caurejošas plaisas | Plaisas max 50% no dēļa garuma, ne platākas par 0,5 mm Caurejošas nepieļaujas Galu plaisas max garums 2x dēļa platums, arī caurejošas plaisas | Nav ierobežojumu | Plaisas pieļaujas 50% dēļos no kopējā apjoma, max 25% no dēļa garuma, ne platākas par 0,5 mm Caurejošas nepieļaujas Galu plaisas max garums 2x dēļa platums, max 30% dēļos no kopējā apjoma, arī caurejošas plaisas |