

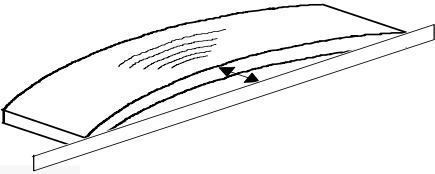

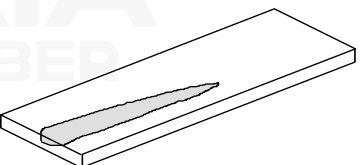
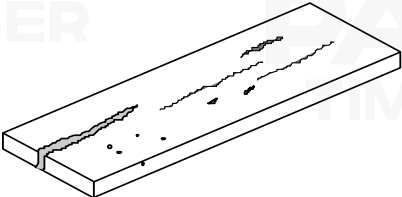


ĀRĒJĀS APDARES DĒĻU KVALITĀTES APRAKSTS

Kvalitātes grupa	AB	ABC	B	C
Ķīļveida, iegareni zari	Nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.
Veseli zari (t.sk. melni zari)	Nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.
Ar mizu apauguši zari	Pieļaujas maks. izmērā līdz 1/3 no dēļa platuma. Var būt katrā lineārajā metrā.	Nav ierobežojumu.	Ja zars ir saudzis ar koksni un nekrīt ārā, tad nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.
Trupes skarti zari	Nepieļaujas redzamajā pusē.	Nav ierobežojumu.	Ja zars ir saudzis ar koksni un nekrīt ārā, tad nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.
Kritējzari vai izkritušo zaru vietas	Nepieļaujas redzamajā pusē. Pieļaujas, ja savienojot spundes, caurkritušā zara vieta nav caurredzama. Zaru vietas, kas nav caurredzamas, pieļaujas.	Pieļaujas 20% dēļu no kopējā apjoma. Ne vairāk par 1 uz 2 m. Nepieļauj platāku par 20% no dēļa platuma.	Redzamajā pusē maks. 20 mm, 1 zars uz 2 metriem.	Nav ierobežojumu.
Zaru skaits uz 1 metru	Nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.
Plaisas	Pieļaujas maks. 25% no dēļa garuma redzamajā pusē. Maks. platums 0,5 mm. Neredzamajā pusē nav ierobežojumu. Caurejošas plaisas, kas radušās šķiedrām atdaloties garenvirzienā- nepieļaujas.	Pieļaujas 50% dēļu no kopējā apjoma, maks. 25% no dēļa garuma, ne platākas par 0.5 mm. Caurejošas garenvirziena plaisas, kas radušās šķiedrām atdaloties- nepieļaujas.	Maks. 50% no dēļa garuma, ne platākas par 0,5 mm. Caurejošas plaisas, kas radušās šķiedrām atdaloties garenvirzienā- nepieļaujas.	Nav ierobežojumu.
Caurplaisas galos	Maks. garums 1x dēļa platums, maks. 30% dēļu no kopējā apjoma, arī caurejošas gareniskās plaisas.	Maks. garums 2x dēļa platums, maks. 30% dēļu no kopējā apjoma, arī caurejošas gareniskās plaisas.	Maks. garums 2x dēļa platums, arī caurejošas plaisas.	Nav ierobežojumu.
Gredzenplaisas	Nepieļaujas.	Nepieļaujas.	Nepieļaujas.	Nav ierobežojumu.

Kvalitātes grupa	AB	ABC	B	C
Lokmala un mehāniski bojājumi	Nepieļaujas redzamajā pusē. Pieļaujas uz aizmugurējās, neredzamās puses, ar nosacījumu, ka tas netraucē montāžai.	Pieļaujas maks. 20% dēļu no kopējā apjoma neredzamajā pusē.	Nepieļaujas redzamajā pusē. Pieļaujas uz aizmugurējās, neredzamās puses, ar nosacījumu, ka tas netraucē montāžai.	Nepieļaujas redzamajā pusē. Pieļaujas uz aizmugurējās, neredzamās puses, ar nosacījumu, ka tas netraucē montāžai.
Sveķu kabatas	Maks. garums 50 mm vai to kopējā garumu summa 200 mm. Maks. platums 2 mm. Īsākas par 10 mm nelimitē.	Nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.
Mizas ieaugumi, rētas	Maks. garums 100 mm vai to kopējā garumu summa 200 mm.	Nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.
Lielainums	Pieļaujas 20% dēļu no kopējā apjoma.	Lielainums pieļaujas. 40% dēļu no kopējā apjoma.	Nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.
Pelējums, zilējums, trupe	Sēnīte vai pelējums nepieļaujas. Vieglis zilējums vai cietā trupe pieļaujas maks. 10% dēļu no kopējā apjoma.	Pelējums nepieļaujas. Vieglis zilējums vai cietā trupe pieļaujas maks. 20% dēļu no kopējā apjoma.	Pelējums nepieļaujas. Vieglis zilējums vai cietā trupe pieļaujas maks. 25% dēļu no kopējā apjoma.	Vieglis zilējums vai cietā trupe pieļaujas. Sēnīte vai pelējums nepieļaujas.
Kukaiņu bojājumi	Nepieļaujas.	Nepieļaujas.	Nepieļaujas.	Nav ierobežojumu.
Mitrums	16 ± 2%.	16 ± 2%	16 ± 2%	16 ± 2%
Virsmas kvalitāte	Maks. nenoēvelējumi redzamajā pusē 1x dēļa platums.	Maks. nenoēvelējumi redzamajā pusē 2x dēļa platums. Nenoēvelējumi uz šaurās skaldnes redzamajā daļā pieļaujas 10% dēļu no kopējā apjoma, līdz 10% no dēļa platuma neredzamajā pusē.	Maks. nenoēvelējumi redzamajā pusē 2x dēļa platums. Nenoēvelējumi uz šaurās skaldnes redzamajā daļā pieļaujas 10% dēļu no kopējā apjoma, līdz 10% no dēļa platuma sliktākajā pusē.	Maks. pieļaujama nenoēvelējumu garums ir 4x dēļa platums. Nenoēvelējumi uz sānu malām pieļaujas 20% dēļu no kopējā apjoma, līdz 20% no dēļa platuma sliktākajā pusē.
Izmēru pielāides	Biezums: ± 0.5 mm. Platums: ± 0.5 mm. Garums: ±10 mm.	Biezums: ± 0.5 mm. Platums: ± 0.5 mm. Garums: ±10 mm.	Biezums: ± 0.5 mm. Platums: ± 0.5 mm. Garums: ±10 mm.	Biezums: ± 0.5 mm. Platums: ± 0.5 mm. Garums: ±10 mm.
Līdz 5% no kopējā apjoma var neatbilst norādītajai kvalitātei.				

Kvalitātes grupa	AB	ABC	B	C
Savērpums 	8 mm sliktākajos 2 m, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā.	8 mm sliktākajos 2 m, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā.	8 mm sliktākajos 2 m, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā.	Nav ierobežojumu.
Garenizliekums platajā skaldnē 	15 mm sliktākajos 2 m, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā.	15 mm sliktākajos 2 m, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā.	15 mm sliktākajos 2 m, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā.	Nav ierobežojumu.
Šaurskaldnes izliekums 	6 mm sliktākajos 2 m, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā.	6 mm sliktākajos 2 m, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā.	6 mm sliktākajos 2 m, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā.	Nav ierobežojumu.
Lokmala 	Nepieļaujas redzamajā pusē. Pieļaujas uz aizmugurējās, neredzamās puses, ar nosacījumu, ka tas netraucē montāžai.	Pieļaujas maks. 20% dēļu no kopējā apjoma neredzamajā pusē.	Nepieļaujas redzamajā pusē. Pieļaujas uz aizmugurējās, neredzamās puses, ar nosacījumu, ka tas netraucē montāžai.	Nepieļaujas redzamajā pusē. Pieļaujas uz aizmugurējās, neredzamās puses, ar nosacījumu, ka tas netraucē montāžai.
Krāsas maiņas (trupe, sēnīte, zilējums) 	Sēnīte vai pelējums nepieļaujas. Viegls zilējums vai cietā trupe pieļaujas maks. 10% dēļu no kopējā apjoma.	Sēnīte vai pelējums nepieļaujas. Viegls zilējums vai cietā trupe pieļaujas maks. 20% dēļu no kopējā apjoma.	Sēnīte vai pelējums nepieļaujas. Viegls zilējums vai cietā trupe pieļaujas maks. 25% dēļu no kopējā apjoma.	Viegls zilējums vai cietā trupe pieļaujas. Sēnīte vai pelējums nepieļaujas.

Kvalitātes grupa	AB	ABC	B	C
<p>Plaisas un galu gareniskās plaisas</p> 	<p>Pieļaujas maks. 25% no dēļa garuma redzamajā pusē. Maks. platums 0,5 mm. Neredzamajā pusē nav ierobežojumu. Caurejošas plaisas, kas radušās šķiedrām atdaloties garenvirzienā, nepieļaujas. Galu gareniskās plaisas maks. garums 1x dēļa platums, maks. 30% dēļu no kopējā apjoma, arī caurejošas gareniskās plaisas.</p>	<p>Plaisas pieļaujas 50% dēļu no kopējā apjoma, maks. 25% no dēļa garuma, ne platākas par 0.5 mm. Caurejošas plaisas, kas radušās šķiedrām atdaloties garenvirzienā, nepieļaujas. Galu gareniskās plaisas maks. garums 2x dēļa platums, maks. 30% dēļu no kopējā apjoma, arī caurejošas plaisas.</p>	<p>Plaisas maks. 50% no dēļa garuma, ne platākas par 0.5 mm. Caurejošas plaisas, kas radušās šķiedrām atdaloties garenvirzienā, nepieļaujas. Galu gareniskās plaisas maks. garums 2x dēļa platums, arī caurejošas plaisas.</p>	<p>Nav ierobežojumu.</p>