

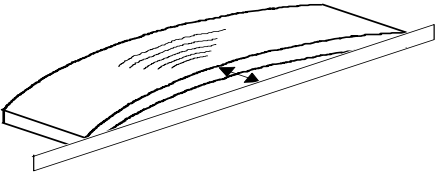
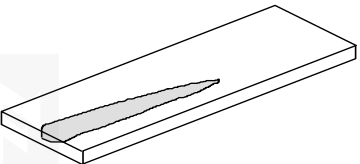




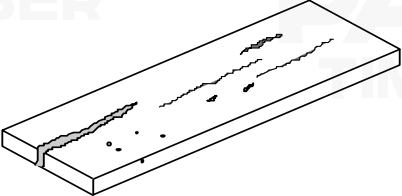
ĀRĒJĀS APDARES DĒĻU KVALITĀTES APRAKSTS

Kvalitātes grupa	AB	B	C	ABC
Ķīļveida zari	Nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.
Veseli zari	Nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.
Nokaltuši zari	Nepieļaujas redzamajā pusē (mēdz būt priedes dēļiem)	Ja zars ir saaudzis ar koksni un nekrīt ārā tad nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.	Ja zars ir saaudzis ar koksni un nekrīt ārā, pieļaujas 1 zars uz 2 metriem
Ar mizu apauguši zari	Pieļaujas max. izmērā līdz 1/3 no dēļa platumā. Var būt katrā lineārajā metrā.	Ja zars ir saaudzis ar koksni un nekrīt ārā tad nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.	Ja zars ir saaudzis ar koksni un nekrīt ārā, tad pieļaujas bez ierobežojuma.
Trupējuši zari	Nepieļaujas	Pieļaujas	Nav ierobežojumu.	Ja zars ir saaudzis ar koksni un nekrīt ārā, tad pieļaujas bez ierobežojuma.
Izkritušo zaru vietas	Nepieļaujas redzamajā pusē. Pieļaujas, ja savienojot spundes, caurkritušā zara vieta nav caurredzama Zaru vietas, kas nav caurredzamas, pieļaujas.	Redzamajā pusē max 20 mm, 1 zars uz 2 metriem Pieļaujas uz sāniem.	Nav ierobežojumu.	Pieļaujas 20% dēļos no kopējā apjoma Ne vairāk par 1 zaru uz 2 metriem Nepieļauj platāku par 20% no dēļa platumā
Zaru skaits uz 1 metru	Nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.
Plaisas	Pieļaujas max 25% no dēļa garuma Max platums 0,5 mm Caurejošas nepieļaujas	Max 50% no dēļa garuma, ne platākas par 0,5 mm. Caurejošas nepieļaujas	Nav ierobežojumu.	Pieļaujas 50% dēļos no kopējā apjoma, max 25% no dēļa garuma, ne platākas par 0,5 mm

Kvalitātes grupa	AB	B	C	ABC
	Neredzamajā pusē nav ierobežojumu			Caurejošas nepieļaujas
Galu plaisas	Max. garums 1x dēļa platums, max 30% dēļos no kopējā apjoma, arī caurejošas plaisas	Galu plaisas max garums 2x dēļa platums, arī caurejošas plaisas	Nav ierobežojumu.	Galu plaisas max garums 2x dēļa platums, max 30% dēļos no kopējā apjoma, arī caurejošas plaisas.
Gredzenveida plaisas	Nepieļaujas.	Nepieļaujas.	Nepieļaujas.	
Lokmala un mehāniski bojājumi	Nepieļaujas redzamajā pusē. Pieļaujas uz aizmugurējās neredzamās puses ar nosacījumu, ka tas netraucē montāžai.	Nepieļaujas redzamajā pusē Pieļaujas uz aizmugurējās neredzamās puses ar nosacījumu, ka tas netraucē montāžai	Nepieļaujas redzamajā pusē Pieļaujas uz aizmugurējās neredzamās puses ar nosacījumu, ka tas netraucē montāžai	Pieļaujas max 20% dēļos no kopējā apjoma neredzamajā pusē
Sveķu kabatas	Max garums 50 mm vai max vai to kopējā garumu summa 200 mm Max platums 1mm Īsākas par 10 mm nelimitē	Nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.
Mizas ieaugumi	Max.garums 100 mm. Vai to kopējā garumu summa 200 mm.	Nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.
Lielainums	Pieļaujas 20% dēļos no kopējā apjoma.	Nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.	Lielainums pieļaujas. 40% dēļos no kopējā apjoma.
Krāsas maiņa (pelējums, sēnīte, zilējums)	Sēnīte vai pelējums nepieļaujas. Viegls zilējums vai cietā trupe pieļaujas max. 10% dēļos no kopējā apjoma.	Sēnīte vai pelējums nepieļaujas Viegls zilējums vai cietā trupe pieļaujas max 25% dēļos no kopējā apjoma	Sēnīte vai pelējums nepieļaujas Viegls zilējums vai cietā trupe pieļaujas	Sēnīte vai pelējums nepieļaujas. Viegls zilējums vai cietā trupe pieļaujas max. 20% dēļos no kopējā apjoma.

Kvalitātes grupa	AB	B	C	ABC
Kukaiņu bojājumi	Nepieļaujas.	Nepieļaujas.	Nepieļaujas.	Nepieļaujas.
Mitrums	16 ± 2%	16 ± 2%	16 ± 2%	16 ± 2%
Virsmas kvalitāte	Max nenoēvelējums redzamajā pusē 1x dēļa platums.	Max nenoēvelējums redzamajā pusē 2x dēļa platums Nenoēvelējums uz šaurās skaldnes redzamajā daļā pieļaujas 10% dēļos no kopējā apjoma, līdz 10% no dēļa platuma neredzamajā pusē	Max pieļaujamais nenoēvelējuma garums ir 4x dēļa platums Nenoēvelējumi uz sānu malām pieļaujas 20% dēļos no kopējā apjoma, līdz 20% no dēļa platuma aizmugurējā neredzamajā pusē	Max. nenoēvelējums redzamajā pusē 2x dēļa platums. Nenoēvelējums uz šaurās skaldnes redzamajā daļā pieļaujas 10% dēļos no kopējā apjoma, līdz 10% no dēļa platuma neredzamajā pusē.
Izmēru pielaides	Garums: + 50 mm. Biezums: ± 0.5 mm. Platums: ± 0.5 mm. Līdz 5% var neatbilst kvalitātei no kopējā pakas apjoma.	Garums: + 50 mm. Biezums: ± 0.5 mm. Platums: ± 0.5 mm. Līdz 5% var neatbilst kvalitātei no kopējā pakas apjoma.	Garums: + 50 mm. Biezums: ± 0.5 mm. Platums: ± 0.5 mm. Līdz 5% var neatbilst kvalitātei no kopējā pakas apjoma.	Garums: + 50 mm. Biezums: ± 0.5 mm. Platums: ± 0.5 mm. Līdz 5% var neatbilst kvalitātei no kopējā pakas apjoma.

Kvalitātes grupa	AB	B	C	ABC
Savērpums 	8 mm slīktākajos 2 metros, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā	8 mm slīktākajos 2 metros, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā	Nav ierobežojumu.	8 mm slīktākajos 2 m, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā.
Garenizliekums platajā skaldnē 	15 mm slīktākajos 2 m, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā.	15 mm slīktākajos 2 m, ņemot vērā ka materiāla pielietojums nav ierobežots.	Nav ierobežojumu.	15 mm slīktākajos 2 m, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā.
Garenizliekums 	6 mm slīktākajos 2 m, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā.	6 mm slīktākajos 2 m, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā.	Nav ierobežojumu.	6 mm slīktākajos 2 m, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā.
Lokmala 	Nepieļaujas redzamajā pusē. Pieļaujas uz aizmugurējās, neredzamās puses, ar nosacījumu, ka tas netraucē montāžai.	Nepieļaujas redzamajā pusē. Pieļaujas uz aizmugurējās, neredzamās puses, ar nosacījumu, ka tas netraucē montāžai.	Nepieļaujas redzamajā pusē. Pieļaujas uz aizmugurējās, neredzamās puses, ar nosacījumu, ka tas netraucē montāžai.	Pieļaujas max. 20% dēļos no kopējā apjoma neredzamajā pusē.
Zari 	Sīkāku informāciju skatīt pirmajā lapā.	Sīkāku informāciju skatīt pirmajā lapā.	Sīkāku informāciju skatīt pirmajā lapā.	Sīkāku informāciju skatīt pirmajā lapā.

Kvalitātes grupa	AB	B	C	ABC
Krāsas maiņas (pelējums, sēnīte, zilējums) 	Sēnīte vai pelējums nepieļaujas. Viegls zilējums vai cietā trupe pieļaujas max. 10% dēļos no kopējā apjoma.	Sēnīte vai pelējums nepieļaujas. Viegls zilējums vai cietā trupe pieļaujas max. 25% dēļos no kopējā apjoma.	Viegls zilējums vai cietā trupe pieļaujas. Sēnīte vai pelējums nepieļaujas.	Sēnīte vai pelējums nepieļaujas. Viegls zilējums vai cietā trupe pieļaujas max. 20% dēļos no kopējā apjoma.
Plaisas un galu plaisas 	Pieļaujas max. 25% no dēļa garuma redzamajā pusē. Max. Platums 0,5mm. Neredzamajā pusē nav ierobežojumu. Caurejošas nepieļaujas. Galu plaisas max. Garums 1x dēļa platums, max. 30% dēļos no kopējā apjoma, arī caurejošas plaisas.	Plaisas max. 50% no dēļa garuma, ne platākas par 0.5 mm. Caurejošas nepieļaujas. Galu plaisas max. Garums 2x dēļa platums, arī caurejošas plaisas.	Nav ierobežojumu.	Plaisas pieļaujas 50% dēļos no kopējā apjoma, max. 25% no dēļa garuma, ne platākas par 0.5 mm. Caurejošas nepieļaujas. Galu plaisas max. Garums 2x dēļa platums, max. 30% dēļos no kopējā apjoma, arī caurejošas plaisas.