

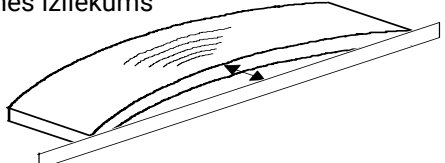
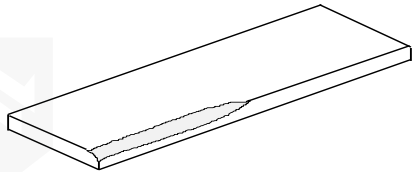

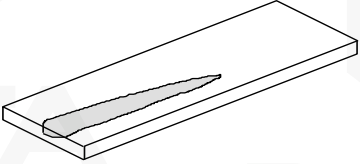
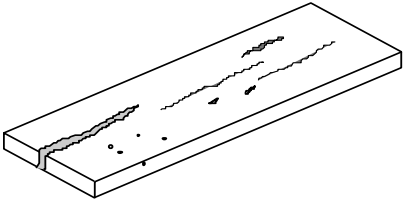


TERASES DĒĻU KVALITĀTES APRAKSTS

Kvalitātes grupa	AB	ABC	B	C
Ķīļveida, iegareni zari	Nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.
Veseli zari (t.sk. melni zari)	Nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.
Ar mizu apauguši zari	Pieļaujas maks. izmērā līdz 1/3 no dēļa platuma. Var būt katrā lineārajā metrā.	Nav ierobežojumu.	Ja zars ir saudzis ar koksni un nekrīt ārā, tad nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.
Trupes skarti zari	Nepieļaujas redzamajā pusē.	Nav ierobežojumu.	Ja zars ir saudzis ar koksni un nekrīt ārā, tad nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.
Kritējzari vai izkritušo zaru vietas	Pieļaujas 10% dēļos no kopējā apjoma, caurkritušo zaru vietas maks. platums 10% no dēļa platuma.	Pieļaujas 20% dēļos no kopējā apjoma. Ne vairāk par 1 uz 2 m. Nepieļauj platāku par 20% no dēļa platuma.	Redzamajā pusē maks. 20 mm viens zars uz 2 m.	Nav ierobežojumu.
Zaru skaits uz 1 metru	Nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.
Plaisas	Pieļaujas maks. 35% no dēļa garuma. Maks. platums 0,5 mm. Caurejošas nepieļaujas.	Pieļaujas 50% dēļos no kopējā apjoma, maks. 25% no dēļa garuma, ne platākas par 0.5 mm. Caurejošas garenvirziena plaisas, kas radušās šķiedrām atdaloties-nepieļaujas.	Max 50% no dēļa garuma, ne platākas par 0,5 mm. Caurejošas plaisas, kas radušās šķiedrām atdaloties garenvirzienā, nepieļaujas.	Nav ierobežojumu.
Caurplaisas galos	Maks. garums 1/2 dēļa platuma, maks. 30% dēļos no kopējā apjoma, arī caurejošas gareniskās plaisas.	Maks. garums 2x dēļa platums, maks. 30% dēļos no kopējā apjoma, arī caurejošas gareniskās plaisas.	Max garums 2x dēļa platums, arī caurejošas plaisas	Nav ierobežojumu.
Gredzenplaisas	Nepieļaujas.	Nepieļaujas.	Nepieļaujas.	Nav ierobežojumu.

Kvalitātes grupa	AB	ABC	B	C
Lokmala un mehāniski bojājumi	Lokmala pieļaujas maks. 5% dēļos no kopējā apjoma, maks. 10% no dēļa garuma. Mehāniski bojājumi nepieļaujas.	Pieļaujas max 20% dēļos no kopējā apjoma neredzamajā pusē	Nepieļaujas redzamajā pusē. Pieļaujas uz aizmugurējās, neredzamās puses, ar nosacījumu, ka tas netraucē montāžai.	Nepieļaujas redzamajā pusē. Pieļaujas uz aizmugurējās, neredzamās puses, ar nosacījumu, ka tas netraucē montāžai.
Sveķu kabatas	Maks. garums 50 mm vai kopējā garumu summa 200 mm. Maks. platums 2 mm. Īsākas par 10mm nelimitē.	Nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.
Mizas ieaugumi, rētas	Maks. garums 1x dēļa platums vai to kopējā garumu summa 250 mm.	Nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.
Lielainums	Pieļaujas 20% dēļos no kopējā apjoma.	Pieļaujas 40% dēļos no kopējā apjoma.	Nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.
Pelējums, zilējums, trupe	Pelējums nepieļaujas. Viegls zilējums vai cietā trupe pieļaujas maks. 10% uz dēļa virsmas un šaurās skaldnes.	Pelējums nepieļaujas. Viegls zilējums vai cietā trupe pieļaujas maks. 20% dēļos no kopējā apjoma.	Pelējums nepieļaujas. Viegls zilējums vai cietā trupe pieļaujas maks. 25% dēļos no kopējā apjoma.	Viegls zilējums vai cietā trupe pieļaujas. Sēnīte vai pelējums nepieļaujas.
Kukaiņu bojājumi	Nepieļaujas.	Nepieļaujas.	Nepieļaujas.	Nav ierobežojumu.
Mitrums	16 ± 2%.	16 ± 2%	16 ± 2%.	16 ± 2%.
Virsmas kvalitāte	Maks. nenoēvelējumi redzamajā pusē 1x dēļa platums.	Maks. nenoēvelējumi redzamajā pusē 2x dēļa platums. Nenoēvelējumi uz šaurās skaldnes redzamajā daļā pieļaujas 10% dēļos no kopējā apjoma, līdz 10% no dēļa platuma neredzamajā pusē.	Maks. nenoēvelējums redzamajā pusē 2x dēļa platums. Nenoēvelējums uz šaurās skaldnes redzamajā daļā pieļaujas 10% dēļos no kopējā apjoma, līdz 10% no dēļa platuma sliktākajā pusē.	Maks. pieļaujama nenoēvelējuma garums ir 4x dēļa platums. Nenoēvelējumi uz sānu malām pieļaujas 20% dēļos no kopējā apjoma, līdz 20% no dēļa platuma sliktākajā pusē.
Izmēru pielaides	Garums: + 10 mm. Biezums: ± 0.5 mm. Platums: ± 0.5 mm.	Garums: + 10 mm. Biezums: ± 0.5 mm. Platums: ± 0.5 mm.	Garums: + 10 mm. Biezums: ± 0.5 mm. Platums: ± 0.5 mm.	Garums: + 10 mm. Biezums: ± 0.5 mm. Platums: ± 0.5 mm.
	Līdz 5% no kopējā apjoma var neatbilst norādītajai kvalitātei			

Kvalitātes grupa	AB	ABC	B	C
Savērpums 	8 mm slīktākajos 2 m, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā.	8 mm slīktākajos 2 m, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā.	8 mm slīktākajos 2 m, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā	Nav ierobežojumu.
Garenizliekums platajā skaldnē 	15 mm slīktākajos 2 m, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā.	15 mm slīktākajos 2 m, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā.	15 mm slīktākajos 2 m, ja nav ierobežojumu materiāla pielietojumā.	Nav ierobežojumu.
Šaurskaldnes izliekums 	6 mm slīktākajos 2 m, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā.	6 mm slīktākajos 2 m, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā.	6 mm slīktākajos 2 m, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā.	Nav ierobežojumu.
Lokmala 	Pieļaujas maks. 5% no kopējā apjoma, maks. 10% no dēļa garuma.	Pieļaujas max. 20% dēļos no kopējā apjoma neredzamajā pusē.	Nepieļaujas redzamajā pusē. Pieļaujas uz aizmugurējās, neredzamās puses, ar nosacījumu, ka tas netraucē montāžai.	Nepieļaujas redzamajā pusē. Pieļaujas uz aizmugurējās, neredzamās puses, ar nosacījumu, ka tas netraucē montāžai.
Zari 	Sīkāku informāciju skatīt pirmajā lapā.	Sīkāku informāciju skatīt pirmajā lapā.	Sīkāku informāciju skatīt pirmajā lapā.	Sīkāku informāciju skatīt pirmajā lapā.

Kvalitātes grupa	AB	ABC	B	C
Krāsas maiņas (trupe, sēnīte, zilējums) 	Sēnīte nepieļaujas. Viegls zilējums vai cietā trupe pieļaujas maks. 10% uz dēļa virsmas un šaurās skaldnes.	Sēnīte vai pelējums nepieļaujas. Viegls zilējums vai cietā trupe pieļaujas maks. 20% dēļos no kopējā apjoma.	Sēnīte vai pelējums nepieļaujas. Viegls zilējums vai cietā trupe pieļaujas maks. 25% dēļos no kopējā apjoma.	Viegls zilējums vai cietā trupe pieļaujas. Sēnīte vai pelējums nepieļaujas.
Plaisas un galu plaisas 	Plaisas pieļaujas maks. 35% no dēļa garuma. Maks. platums 0,5mm. Caurejošas plaisas, kas radušās šķiedrām atdaloties, nepieļaujas. Galu garenisko plaisu maks. garums 1/2 dēļa platuma, maks. 30% dēļos no kopējā apjoma, arī caurejošas plaisas.	Plaisas pieļaujas 50% dēļos no kopējā apjoma, maks. 25% no dēļa garuma, ne platākas par 0.5 mm. Caurejošas plaisas, kas radušās šķiedrām atdaloties garenvirzienā, nepieļaujas. Galu gareniskās plaisas maks. garums 2x dēļa platums, maks. 30% dēļos no kopējā apjoma, arī caurejošas plaisas.	Plaisas maks. 50% no dēļa garuma, ne platākas par 0.5 mm. Caurejošas plaisas, kas radušās šķiedrām atdaloties garenvirzienā, nepieļaujas. Galu gareniskās plaisas maks. garums 2x dēļa platums, arī caurejošas plaisas.	Nav ierobežojumu.