

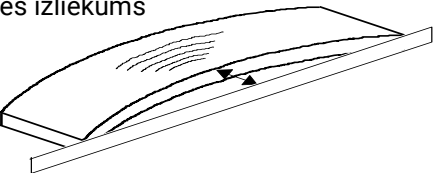
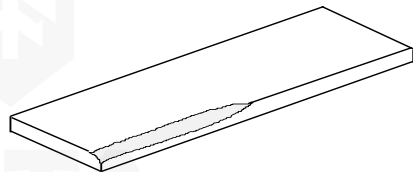
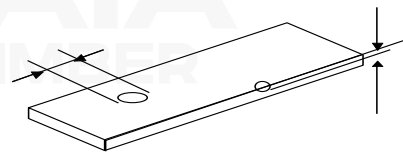
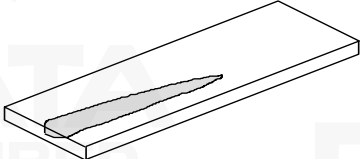
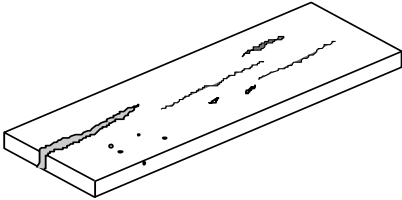


NO ČETRĀM PUSĒM ĒVELĒTU DĒĻU KVALITĀTES APRAKSTS

Kvalitātes grupa	AB	ABC	B	C
Ķīļveida, iegareni zari	Nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.
Veseli zari (t.sk. melni zari)	Nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.
Ar mizu apauguši zari	Pieļaujas maks. izmērā līdz 1/3 no dēļa platuma. Var būt katrā lineārajā metrā.	Nav ierobežojumu.	Ja zars ir saaudzis ar koksni un nekrīt ārā, tad nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.
Trupes skarti zari	Nepieļaujas redzamajā pusē.	Nav ierobežojumu.	Ja zars ir saaudzis ar koksni un nekrīt ārā, tad nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.
Kritējzari vai Izkritušo zaru vietas	Nepieļaujas redzamajā pusē. Pieļaujas, ja savienojot spundes, caurkritušā zara vieta nav caurredzama. Zaru vietas ar defektiem, kas nav caurredzamas, pieļaujas.	Pieļaujas 20% dēļos no kopējā apjoma. Ne vairāk par 1 uz 2 m. Nepieļauj platāku par 20% no dēļa platuma.	Redzamajā pusē maks. 20 mm viens zars uz 2 m.	Nav ierobežojumu.
Zaru skaits uz 1 metru	Nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.
Plaisas	Pieļaujas maks. 35% no dēļa garuma. Maks. platums 0,5 mm. Caurejošas plaisas, kas radušās šķiedrām atdaloties garenvirzienā, nepieļaujas.	Pieļaujas 50% dēļos no kopējā apjoma, maks. 25% no dēļa garuma, ne platākas par 0.5 mm. Caurejošas garenvirziena plaisas, kas radušās šķiedrām atdaloties nepieļaujas.	Max 50% no dēļa garuma, ne platākas par 0,5 mm. Caurejošas plaisas, kas radušās šķiedrām atdaloties garenvirzienā, nepieļaujas.	Nav ierobežojumu.
Caurplaisas galos	Maks. garums 1x dēļa platums, maks. 30% dēļos no kopējā apjoma, arī caurejošas gareniskās plaisas.	Maks. garums 2x dēļa platums, maks. 30% dēļos no kopējā apjoma, arī caurejošas gareniskās plaisas.	Max garums 2x dēļa platums, arī caurejošas plaisas	Nav ierobežojumu.
Gredzenplaisas	Nepieļaujas.	Nepieļaujas.	Nepieļaujas.	Nav ierobežojumu.
Lokmala un mehāniski bojājumi	Nepieļaujas.	Pieļaujas max 20% dēļos no kopējā apjoma neredzamajā pusē	Nepieļaujas redzamajā pusē. Pieļaujas uz aizmugurējās, neredzamās pusēs, ar	Nepieļaujas redzamajā pusē. Pieļaujas uz aizmugurējās, neredzamās pusēs, ar

Kvalitātes grupa	AB	ABC	B	C
			nosacījumu, ka tas netraucē montāžai.	nosacījumu, ka tas netraucē montāžai.
Sveķu kabatas	Maks. garums ½ dēļa platums, maks. to kopējā garumu summa 200mm. Maks. platums 2 mm. Īsākas par 10 mm nelimitē.	Nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.
Mizas ieaugumi, rētas	Maks. garums 1x dēļa platums vai to kopējā garumu summa 250 mm.	Nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.
Lielainums	Pieļaujas 20% dēļos no kopējā apjoma.	Pieļaujas 40% dēļos no kopējā apjoma.	Nav ierobežojumu.	Nav ierobežojumu.
Pelējums, zilējums, trupe	Sēnīte vai pelējums nepieļaujas. Viegls zilējums vai cietā trupe pieļaujas maks. 10% dēļos no kopējā apjoma.	Pelējums nepieļaujas. Viegls zilējums vai cietā trupe pieļaujas maks. 20% dēļos no kopējā apjoma.	Pelējums nepieļaujas. Viegls zilējums vai cietā trupe pieļaujas maks. 25% dēļos no kopējā apjoma.	Viegls zilējums vai cietā trupe pieļaujas. Sēnīte vai pelējums nepieļaujas.
Kukaiņu bojājumi	Nepieļaujas.	Nepieļaujas.	Nepieļaujas.	Nav ierobežojumu.
Mitrums	16 ± 2%. Speciāli žāvēti grīdas dēļi 10 ± 2%.	16 ± 2%	16 ± 2%.	16 ± 2%.
Virsmas kvalitāte	Maks. pieļaujama nenoēvelējuma garums ir 2x dēļa platums-redzamajā pusē. Nenoēvelējumi uz sānu malām pieļaujas 10% dēļos no kopējā apjoma, līdz 10% no dēļa platuma aizmugurējā, neredzamajā pusē.	Maks. nenoēvelējumi redzamajā pusē 2x dēļa platums. Nenoēvelējumi uz šaurās skaldnes redzamajā daļā pieļaujas 10% dēļos no kopējā apjoma, līdz 10% no dēļa platuma neredzamajā pusē.	Maks. nenoēvelējums redzamajā pusē 2x dēļa platums. Nenoēvelējums uz šaurās skaldnes redzamajā daļā pieļaujas 10% dēļos no kopējā apjoma, līdz 10% no dēļa platuma sliktākajā pusē.	Maks. pieļaujama nenoēvelējuma garums ir 4x dēļa platums. Nenoēvelējumi uz sānu malām pieļaujas 20% dēļos no kopējā apjoma, līdz 20% no dēļa platuma sliktākajā pusē.
Izmēru pielaides	Garums: + 10 mm. Biezums: ± 0.5 mm. Platums: ± 0.5 mm.	Garums: + 10 mm. Biezums: ± 0.5 mm. Platums: ± 0.5 mm.	Garums: + 10 mm. Biezums: ± 0.5 mm. Platums: ± 0.5 mm.	Garums: + 10 mm. Biezums: ± 0.5 mm. Platums: ± 0.5 mm.
	Līdz 5% no kopējā apjoma var neatbilst norādītajai kvalitātei			

Kvalitātes grupa	AB	ABC	B	C
Savērpums 	8 mm sliktākajos 2 m, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā.	8 mm sliktākajos 2 m, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā.	8 mm sliktākajos 2 m, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā	Nav ierobežojumu.
Garenizliekums platajā skaldnē 	15 mm sliktākajos 2 m, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā.	15 mm sliktākajos 2 m, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā.	15 mm sliktākajos 2 m, ja nav ierobežojumu materiāla pielietojumā.	Nav ierobežojumu.
Šaurskaldnes izliekums 	6 mm sliktākajos 2 m, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā.	6 mm sliktākajos 2 m, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā.	6 mm sliktākajos 2 m, nav ierobežojumu materiāla pielietojumā.	Nav ierobežojumu.
Lokmala 	Nepieļaujas.	Pieļaujas max. 20% dēļos no kopējā apjoma neredzamajā pusē.	Nepieļaujas redzamajā pusē. Pieļaujas uz aizmugurējās, neredzamās puses, ar nosacījumu, ka tas netraucē montāžai.	Nepieļaujas redzamajā pusē. Pieļaujas uz aizmugurējās, neredzamās puses, ar nosacījumu, ka tas netraucē montāžai.
Zari 	Sīkāku informāciju skatīt pirmajā lapā.	Sīkāku informāciju skatīt pirmajā lapā.	Sīkāku informāciju skatīt pirmajā lapā.	Sīkāku informāciju skatīt pirmajā lapā.

Kvalitātes grupa	AB	ABC	B	C
Krāsas mainas (trupe. sēnīte. zilējums) 	Sēnīte vai pelējums nepieļaujas. Viegls zilējums vai cietā trupe pieļaujas maks. 10% dēļos no kopējā apjoma.	Sēnīte vai pelējums nepieļaujas. Viegls zilējums vai cietā trupe pieļaujas maks. 20% dēļos no kopējā apjoma.	Sēnīte vai pelējums nepieļaujas. Viegls zilējums vai cietā trupe pieļaujas maks. 25% dēļos no kopējā apjoma.	Viegls zilējums vai cietā trupe pieļaujas. Sēnīte vai pelējums nepieļaujas.
Plaisas un galu plaisas 	Plaisas pieļaujas maks. 35% no dēļa garuma, maks. platums 0,5 mm. Caurejošas plaisas, kas radušās šķiedrām atdaloties garenvirzienā, nepieļaujas. Galu gareniskās plaisas maks. garums 1x dēļa platums, maks. 30% dēļos no kopējā apjoma, arī caurejošas gareniskās plaisas.	Plaisas pieļaujas 50% dēļos no kopējā apjoma, maks. 25% no dēļa garuma, ne platākas par 0.5 mm. Caurejošas plaisas, kas radušās šķiedrām atdaloties garenvirzienā, nepieļaujas. Galu gareniskās plaisas maks. garums 2x dēļa platums, maks. 30% dēļos no kopējā apjoma, arī caurejošas plaisas.	Plaisas maks. 50% no dēļa garuma, ne platākas par 0.5 mm. Caurejošas plaisas, kas radušās šķiedrām atdaloties garenvirzienā, nepieļaujas. Galu gareniskās plaisas maks. garums 2x dēļa platums, arī caurejošas plaisas.	Nav ierobežojumu.